


DIJAGRAM VEZIVANJA KONVENCIONALNIH SISTEMA


U konvencionalne sisteme se vezuju konvencionalni detektori, konvencionalni ručni javljači, konvencionalne sirene,...

Maksimalni broj javljača po zoni je 32 (tipično).

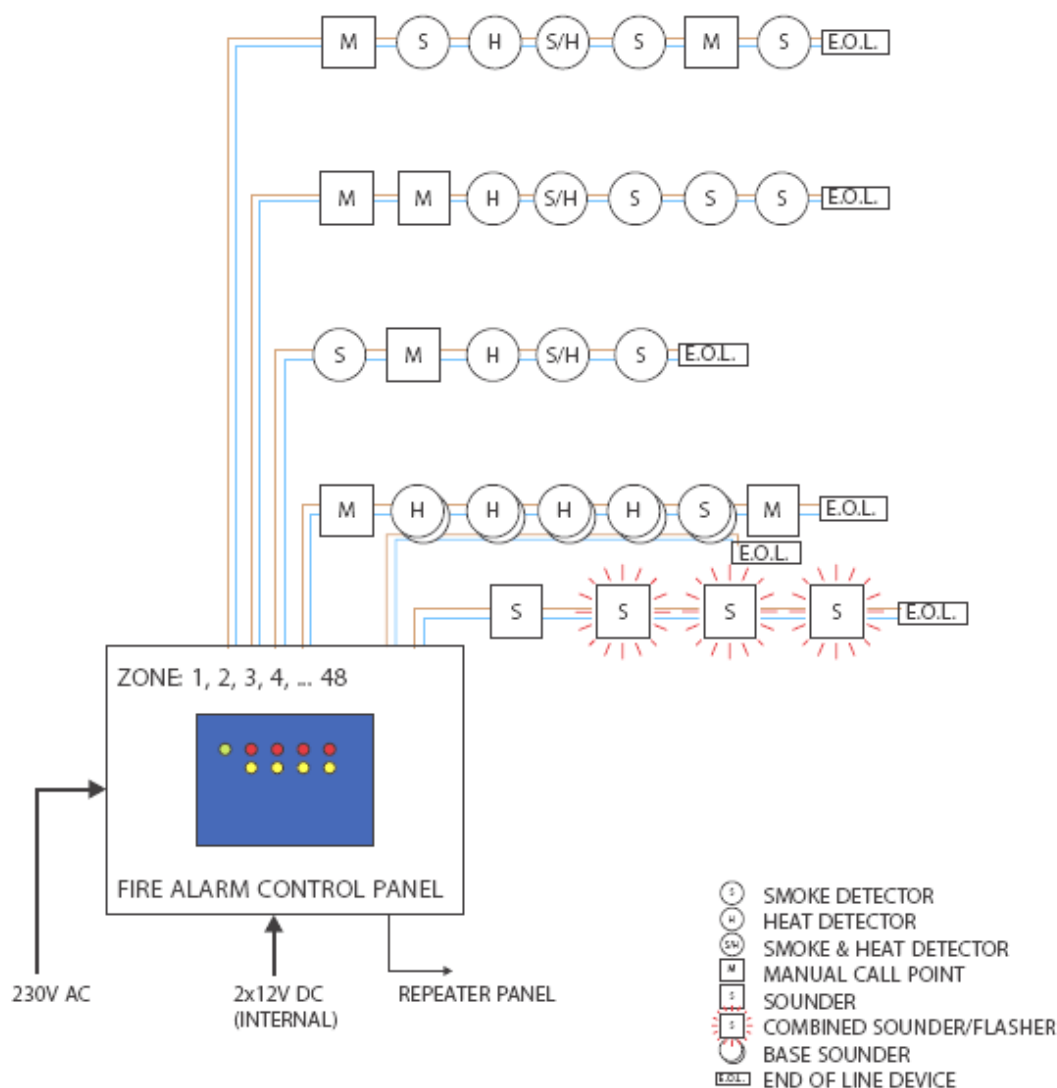


1. Vezivanje podnožja i ručnih javljača:

- Ukoliko se između podnožja postavljaju ručni javljači potrebno je koristiti dodna podnožja za detektore (dioda vezana između L1IN i L1OUT – katoda na L1OUT):

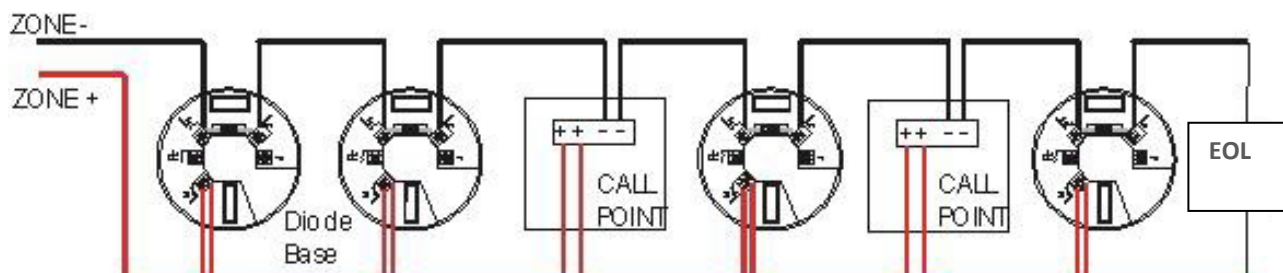


- Ukoliko se ručni javljači nalaze na početku zone nije potrebna upotreba didodnih podnožja za javljače:

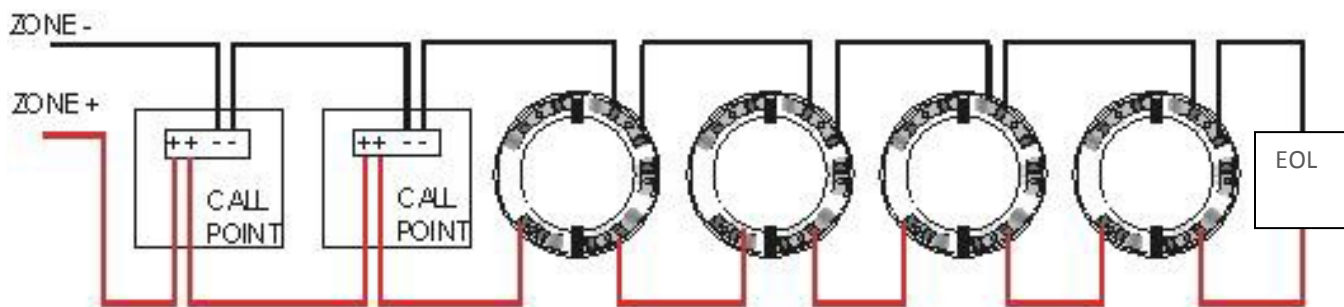


2. Vezivanje sirena:

- Vezivanje polarizovanih sirena:

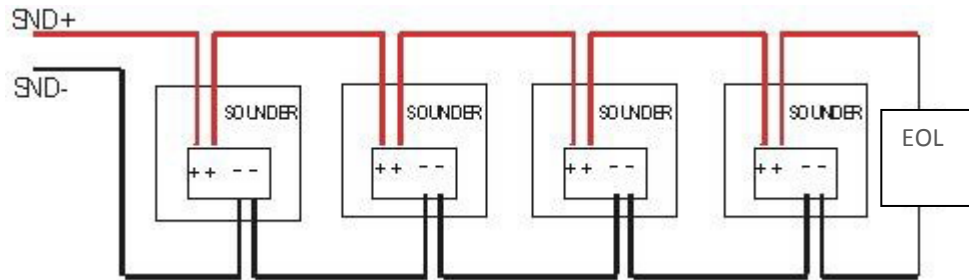

- Vezivanje ne-polarizovanih sirena, zvona ili releja (koriste se diode za polarizaciju i back-EMF):

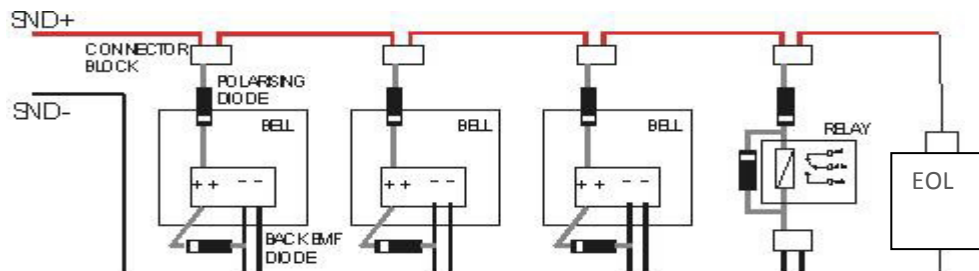

3. Vezivanje paralelnih indikatora ZT-LE8

